Renginių palapinė 6 × 6 m

Surinkimo ir naudojimo instrukcija



Matmenys	6 × 6 m (36 m²)
Šoninės sienos aukštis	2 m
Rėmas	plieniniai vamzdžiai Ø 38 mm, jungtys 42 mm, balti milteliniai dažai
Tentai	dvipusis PVC 500 g/m², suvirintos siūlės, neperšlampami, atsparūs UV
Sienos	6 šoninės sienos su langu (plotis 2 m), 2 galinės sienos su 2,1 m aukščio įėjimu
Talpa	apie 35 sėdimų vietų (alaus stalų komplektai)
Surinkimas	2–4 asmenys, viena palapinė apie 40 minučių (statant pakartotinai – greičiau)
Garantija	5 metai vartotojui, atsarginės dalys tiekiamos 10 metų

Turinys


- Dalių sąrašas
- Prieš surinkimą
- Surinkimas 11 žingsnių
- Palapinės tvirtinimas
- Palapinės prailginimas iki 12, 18, 24 m...
- Išardymas, laikymas ir priežiūra
- Saugos nurodymai

⚠ **Prieš surinkimą perskaitykite saugos nurodymus instrukcijos pabaigoje.**

Dalių sąrašas

Raidės lentelėje atitinka dalių žymėjimą paveikslėliuose. Prieš surinkimą patikrinkite, ar turite visas dalis.

Dalis	Pavadinimas	Matmenys / medžiaga	vnt.
A	Stogo gegnė	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Gegnės ilgintuvas	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Išilginis stogo vamzdis	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Koja (stovas)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Kampinė jungtis (alkūnė) – kraštiniai frontonai		6
E	Jungtis su atšaka – viduriniai frontonai		6
F	Frontono skersinis	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Įstrižinis sutvirtinimas	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Lenkta gegnės jungtis		8
I	Trumpas statramstis	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Kojos jungtis su atšaka		8
K	Kojos pagrindas (3 tvirtinimo angos)		8
L	Varžtas su veržle		12
M	Maža jungiamoji plokštelė		16
N	Didelė jungiamoji plokštelė		16
O	Varžtas M6×50 su veržle		34
P	Smaigas į žemę		28
Q	Tvirtinimo virvė		4
R	Inkaras į betoną (kaištis + varžtas)		24
S	Veržliaraktis		2
T	Stogo tentas	PVC 500 g/m²	1
U	Šoninė siena su langu	PVC 500 g/m², plotis 2 m	6
V	Galinė siena su įėjimu	PVC 500 g/m²	2
W	Guminė kilpa su rutuliuku		62
X	Slenksčio vamzdis	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Slenksčio jungtis	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Slenksčio vamzdis – vidurinis	Ø 32 mm, 1920 mm	2

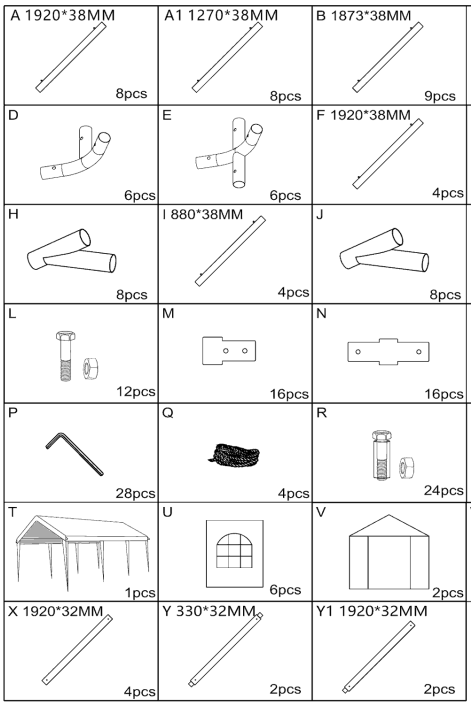

Gamintojo nurodytos dalys

Prieš surinkimą

- Pasirinkite lygią, tvirtą vietą be kliūčių – palapinei su ne mažesne kaip 1 m atsarga aplink. Virš vietos neturi būti elektros linijų ar medžių šakų.
- Reikia 2–4 asmenų, darbo pirštinių ir pridėto veržliarakčio. Tvirtinimui – plaktuko (betonui – grąžto).
- Išdėliokite dalis ant žemės pagal raides – tada surinkimas bus greitas. Vieną palapinę pastatysite maždaug per 40 minučių.
- Surinkite esant palankiam orui – geriausia be vėjo, be lietaus ir ne tamsoje. Jei pučia vėjas, pirmiausia pastatykite ir pritvirtinkite visą rėmą, o stogo tentą uždėkite tik po to.




Palapinės dalys, paruoštos surinkimui

Surinkimas

1 Žingsnis 1 – Frontono surinkimas

Stogo konstrukciją surinkite ant žemės. Ant vamzdžio A užmaukite ilgintuvą A1, o ant jo galo – lenktą jungtį H. Paruoškite dvi gegnes, viršuje sujunkite jas kraigo jungtimi D ir tarp abiejų jungčių H įstatykite skersinį F. Gaunamas trikampis frontonas.


Dalys: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (vienam frontonui)

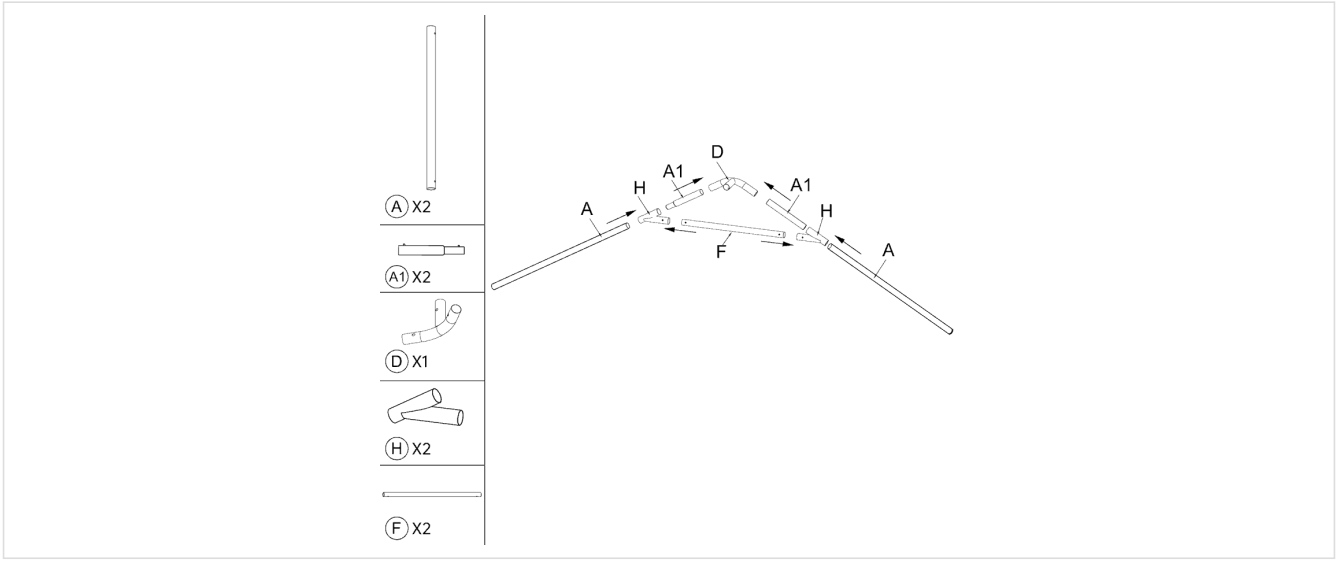

2 Žingsnis 2 – Kraštinio frontono kampai

Ant abiejų gegnių apatinių galų užmaukite kampines jungtis D. Taip surinkite **2 kraštinius frontonus** (jungtys D). Tokiu pačiu būdu surinkite **2 vidurinius frontonus**, kuriuose vietoj D yra jungtys su atšaka E (kraige ir abiejuose kampuose).


Dalys: D ×2 kraštiniam frontonui; viduriniai frontonai: E ×3 frontonui

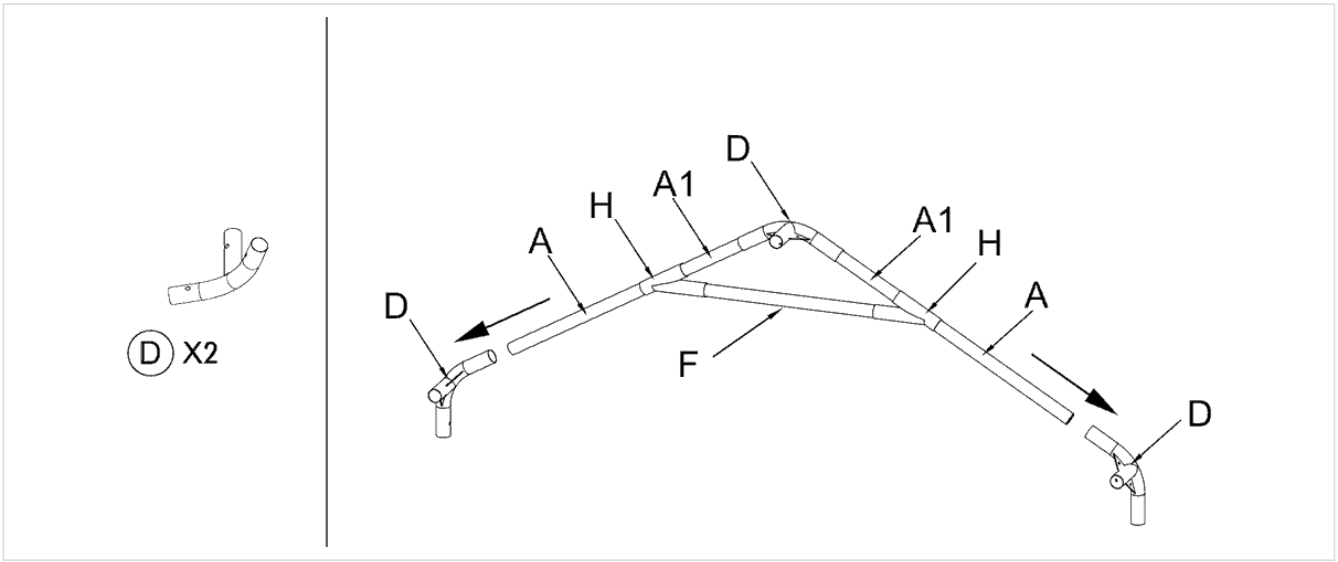

3 Žingsnis 3 – Pirmųjų frontonų sujungimas

Kraštinį ir vidurinį frontonus pastatykite vienas šalia kito ir sujunkite trimis išilginiais vamzdžiais B – vienu kraige ir dviem kampuose (prie karnizų).


Dalys: B ×3, E ×3

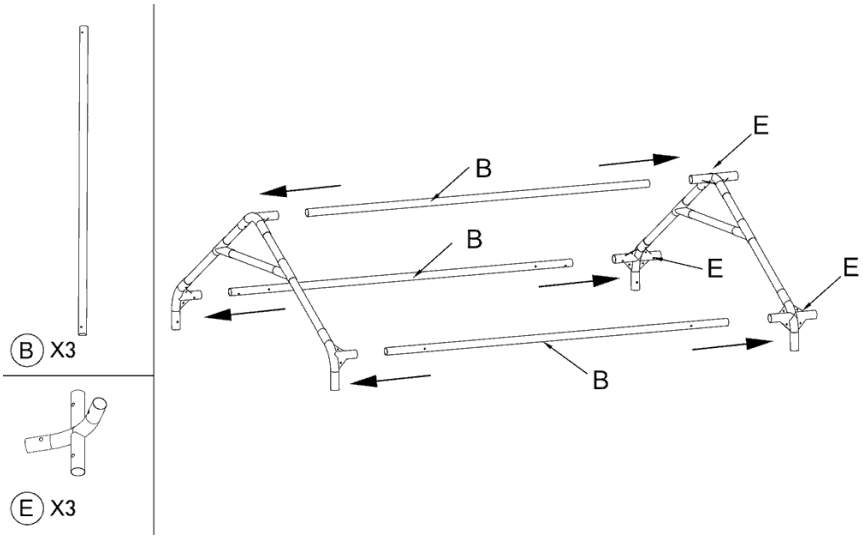

4 Žingsnis 4 – Visa stogo konstrukcija

Taip pat prijunkite antrąjį vidurinį frontoną ir galiausiai antrąjį kraštinį frontoną. Gaunama visa 6 m ilgio ir 6 m pločio stogo konstrukcija, kuri kol kas guli ant žemės.


Dalys: B ×6

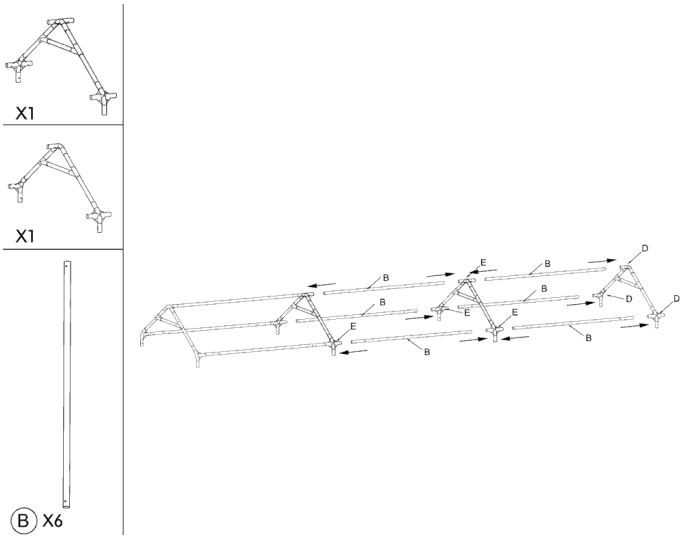

5 Žingsnis 5 – Stogo sutvirtinimai

Į stogo laukus sumontuokite įstrižinius sutvirtinimus G, kaip parodyta paveikslėlyje. Sutvirtinimų galus pritvirtinkite jungiamosiomis plokštelėmis M ir N bei varžtais O (M6×50). Varžtus priveržkite veržliarakčiu S.

Dalys: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

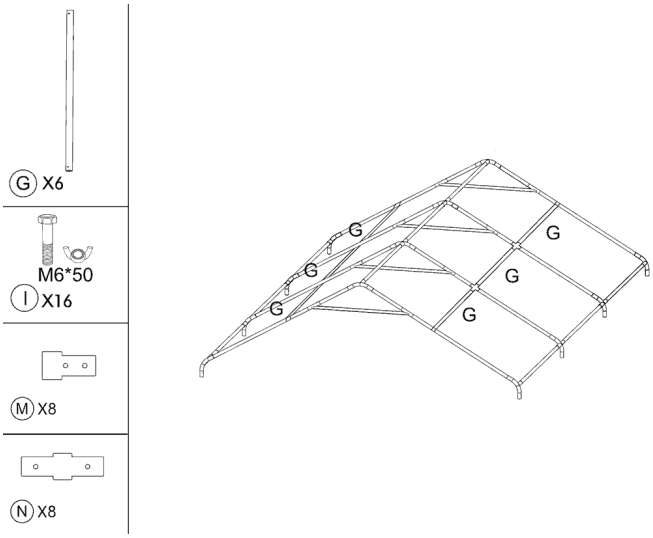


6 Žingsnis 6 – Stogo tentas

Stogo tentą T užmeskite ant ant žemės gulinčios stogo konstrukcijos taip, kad tento galai ir kampai atitiktų konstrukcijos kampus. Kol kas tentą pritvirtinkite tik laisvai – visiškai jį įtempsite pastatę palapinę.

Dalys: T ×1


⚠ **Dėmesio:** Šiame žingsnyje įsitikinkite, kad yra **visiškas bevėjis**. Stogas su tentu dar nepritvirtintas, o statant kojas kyla pavojus, kad vėjas jį papūs iš apačios ir pakels – žmonių prilaikymo gali nepakakti. Statydami kojas visą laiką kontroliuokite stogą su rėmu. **Jei pučia vėjas**, pirmiausia pastatykite visą rėmą be tento (7 ir 8 žingsniai), jį pritvirtinkite ir tik tada uždėkite stogo tentą. Tai mažiau patogu, bet saugu.

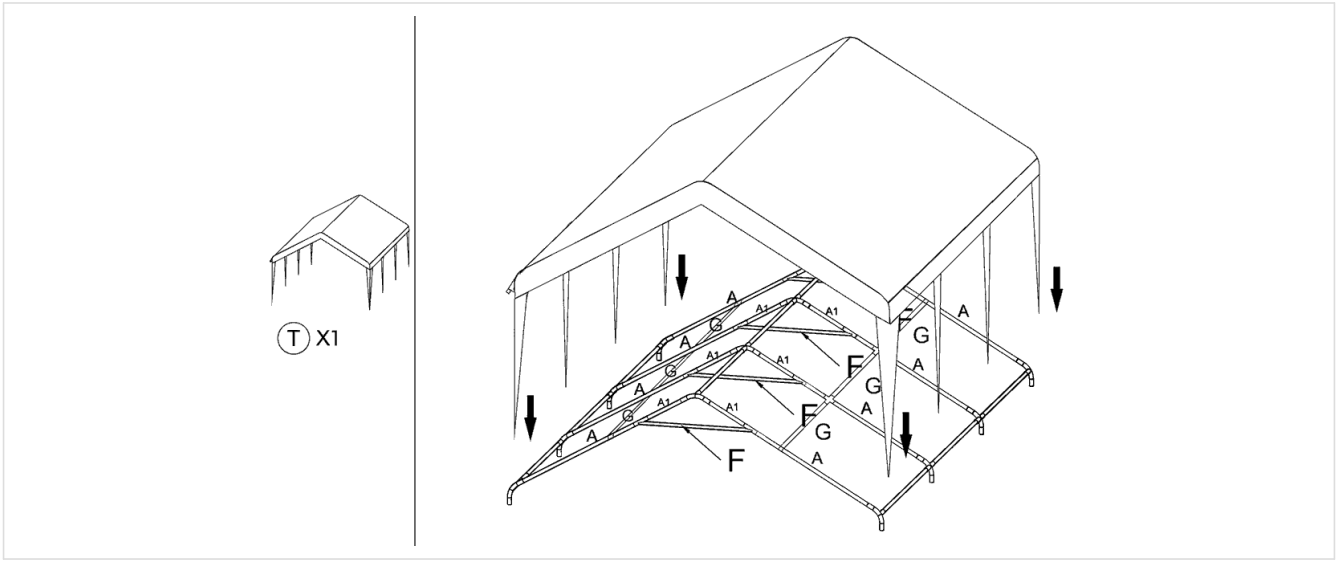

7 Žingsnis 7 – Kojų paruošimas

Ant kiekvienos kojos C apatinio galo užmaukite pagrindą K ir užfiksuokite jį varžtu L. Paruoškite visas 8 kojas.

Dalys: C ×8, K ×8, L ×8

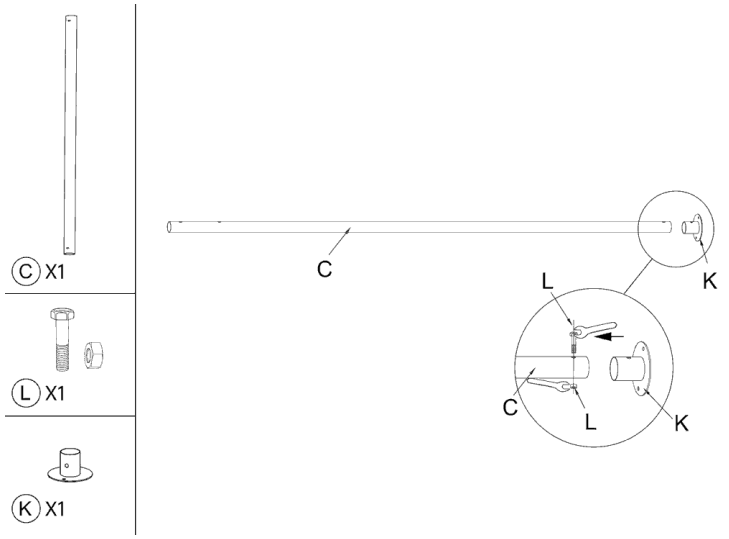


8 Žingsnis 8 – Pastatymas ir pritvirtinimas

Pakelkite stogą iš vienos išilginės pusės ir į jungtis D bei E įstatykite kojas C, tada tą patį padarykite kitoje pusėje. Kelkite tolygiai, geriausia 4 asmenimis. Ant kojų užmaukite jungtis J, o kampuose pridėkite trumpus statramsčius I. **Iškart po pastatymo pritvirtinkite palapinę** – per pagrindų K angas įkalkite smaigus P (ant betono naudokite inkarus R).

Dalys: C ×8, J ×8, I ×4, P (arba R)


⚠ **Dėmesio:** Kol nesumontuotos visos kojos ir palapinė nepritvirtinta, visą laiką kontroliuokite stogą. Vėjuotu oru kyla pavojus, kad vėjas papūs iš apačios – žr. 6 žingsnį.

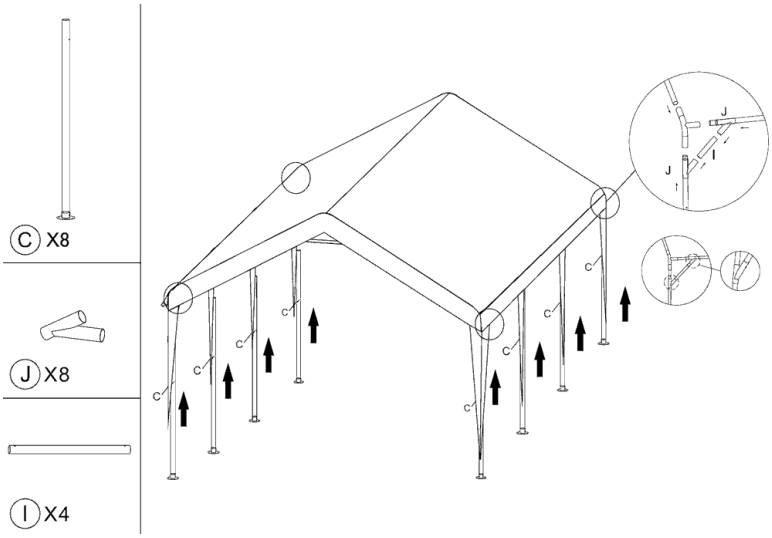

9 Žingsnis 9 – Sienos

Šonines sienas U (6 vnt.) ir galines sienas V (2 vnt.) pakabinkite ant rėmo ir pritvirtinkite guminėmis kilpomis W su rutuliuku – kilpą perkiškite per sienos kilputę, apvyniokite aplink vamzdį ir užfiksuokite rutuliuku. Gretimas sienas sujunkite užtrauktukais.


Dalys: U ×6, V ×2, W

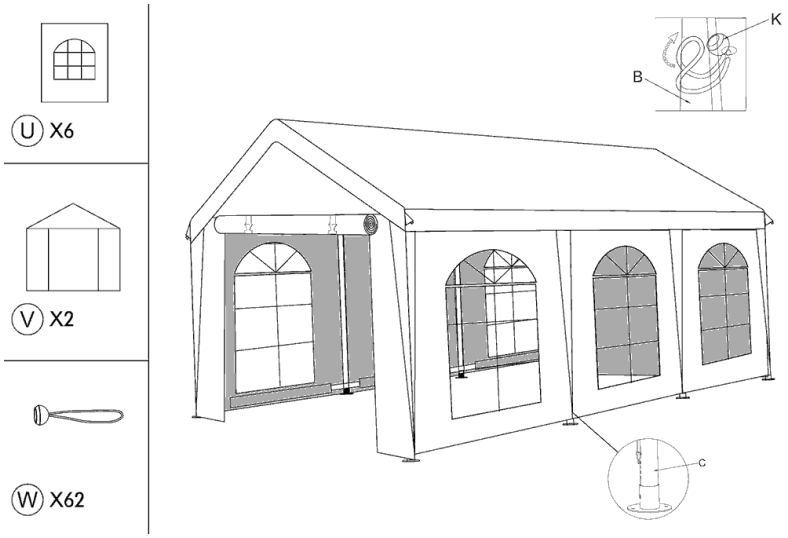

10 Žingsnis 10 – Galinių sienų slenkstis

Galinėse pusėse sujunkite slenksčio vamzdžius tokia tvarka: X + Y1 + Y + X, ir pritvirtinkite juos prie kojų apatinių galų varžtais L. Slenkstis išlaiko galinės sienos apatinį kraštą tiesų.


Dalys: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4

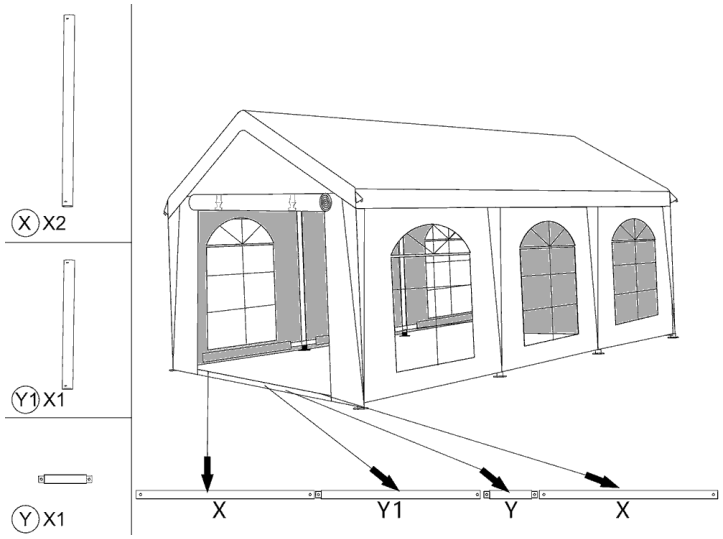

11 Žingsnis 11 – Sienų sutvirtinimai, virvės ir įtempimas

Šoninių pusių kampuose sumontuokite likusius įstrižinius sutvirtinimus G su plokštelėmis M, N ir varžtais O. Stogo kampus pritvirtinkite virvėmis Q ir smaigais P. Galiausiai guminėmis kilpomis W **visiškai įtempkite stogo tentą** – be įlinkių ir raukšlių, kad nutekėtų vanduo – ir patikrinkite visus tvirtinimus.

Dalys: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

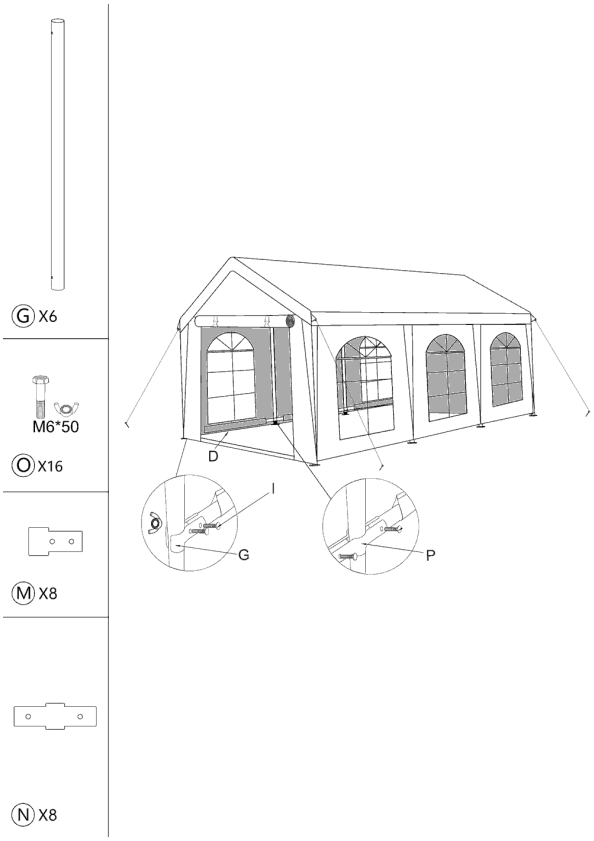

Palapinės tvirtinimas

- **Žolė, gruntas:** per kiekvieno pagrindo K angas įkalkite smaigus P (kiekvienas pagrindas turi 3 angas). Smaigus įkalkite iki galo, įstrižai nuo palapinės.
- **Betonas, trinkelės:** pagrindus prisukite inkarais R (kaištis + varžtas) į išgręžtas angas. Jei gręžti neįmanoma, kiekvienai kojai naudokite svorį – smėlio ar vandens maišus arba plieninius svarmenis iš BRIMO priedų.
- **Kampinės virvės:** 4 virves Q pririškite prie stogo kampų, išveskite jas įstrižai į išorę įstrižainės kryptimi ir pritvirtinkite smaigais P. Virves įtempkite tolygiai.
- Prieš kaldami smaigus ar gręždami įsitikinkite, kad po paviršiumi nėra kabelių ar vamzdynų. Pažymėkite smaigus ir virves – galima už jų užkliūti.



Kojos pagrindas su angomis smaigams ar inkarams

Palapinės prailginimas – 12, 18, 24 m…

Vienodo pločio BRIMO renginių palapines galite sujungti renginių palapinių jungtimi (rasite svetainėje tarp BRIMO priedų). Kiekvieniems papildomiems 6 m ilgio reikia 1 tokio paties pločio palapinės ir 1 jungties. Palapinės lieka savarankiškos – bet kada vėl galite jas naudoti ir atskirai.

Galinę sieną V galima visiškai nuimti – atsidengia visa galinė pusė, įskaitant stogo frontoną, ir viršutinėje dalyje nelieka jokios kliūties. Dėl to sujungtos palapinės sudaro vieną vientisą erdvę.

Ilgis	Palapinės 6 × 6 m	Jungtys	Sėdimos vietos (apie)
6 × 6 m	1	0	35 asm.
6 × 12 m	2	1	70 asm.
6 × 18 m	3	2	105 asm.
6 × 24 m	4	3	140 asm.
6 × 30 m	5	4	175 asm.

Išardymas ir laikymas

- Palapinę išardykite atvirkštine tvarka: virvės ir smaigai, sienų sutvirtinimai, slenkstis, sienos, tada nuleiskite stogą (tolygiai, 4 asmenimis), nuimkite kojas, tentą ir išardykite stogo konstrukciją.
- Tentus lankstykite tik sausus ir švarius. Jei tenka supakuoti šlapius tentus, per 24 valandas juos išpakuokite ir išdžiovinkite – kitaip gali atsirasti pelėsis.

- PVC langų staigiai nelankstykite, ypač šaltyje – jie gali įtrūkti. Sienas geriau suvyniokite.
- Smulkias dalis (varžtus, plokšteles, gumines kilpas, smaigus) laikykite kartu maišelyje, kad nepasimestų.
- Laikykite sausoje vietoje, graužikams nepasiekiamoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

Priežiūra

- PVC tentus valykite vandeniu, minkštu šepečiu ir švelniu plovikliu. Nenaudokite tirpiklių, skiediklių ar aukšto slėgio plovimo įrenginio.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite vamzdžius, jungtis ir varžtus. Pažeistas dalis pakeiskite – BRIMO atsarginės dalys tiekiamos 10 metų.
- Iškilus klausimų susisiekite su mumis per www.brimo.eu.

⚠ Saugos nurodymai

- **Palapinė nėra skirta nuolatinei pastogei.** Tai mobili renginių palapinė – nepalikite jos pastatytos ilgą laiką, ištisus metus ar be priežiūros, nors dėl plieninio rėmo ir PVC tentų jos tarnavimo laikas daug kartų ilgesnis nei sulankstomų palapinių.
- **Vėjas ir audra:** esant stipriam ar gūsingam vėjui ir paskelbus perspėjimą apie audrą, nuimkite sienas ir tentus arba visą palapinę. Palapinė nėra skirta stipriam gūsingam vėjui.
- **Sniegas:** stogas nėra apskaičiuotas sniego apkrovai. Sniegą nedelsdami pašalinkite arba išardykite palapinę.
- **Vanduo ant stogo:** niekada neleiskite, kad ant stogo kauptųsi vanduo. Susikaupusį vandenį nedelsdami pašalinkite iš apačios minkštu daiktu.
- **Tento įtempimas:** stogo tentą visada visiškai įtempkite guminėmis kilpomis W, be įlinkių ir raukšlių, kad nutekėtų vanduo. Naudojimo metu reguliariai tikrinkite įtempimą.
- **Tvirtinimas:** palapinę visada pritvirtinkite – kiekvieną pagrindą ir 4 kampines virves. Nepritvirtinta palapinė gali apvirsti arba būti nupūsta.
- **Be priežiūros:** nepalikite palapinės be priežiūros, ypač naktį ir esant nepalankiai orų prognozei.
- **Ugnis ir karštis:** palapinėje ir šalia jos nenaudokite atviros ugnies, kepsninių, dujinių šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių.
- **Elektros linijos:** nestatykite palapinės po elektros linijomis ar šalia jų.
- **Oras surinkimo metu:** surinkite esant palankiam orui, geriausia be vėjo. Keliant stogą su tentu (6–8 žingsniai) palapinė nepritvirtinta ir kyla pavojus, kad vėjas papūs iš apačios – žmonių prilaikymo gali nepakakti. Jei pučia vėjas, pirmiausia pastatykite ir pritvirtinkite visą rėmą, o stogo tentą uždėkite tik po to.
- **Surinkimas:** surinkite 2–4 asmenimis, mūvėdami darbo pirštines. Keldami stogą kelkite tolygiai ir saugokite pirštus jungtyse.
- Nekabinkite ant rėmo sunkių daiktų, nelipkite ant konstrukcijos ir nenaudokite pažeistų dalių. Naudokite tik originalias BRIMO dalis.
- Surinkimo ir išardymo metu vaikai negali būti šalia palapinės.

Garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė vėjas, sniegas, susikaupęs vanduo, nepakankamas pritvirtinimas arba šios instrukcijos nesilaikymas.